



CONNEX RC3 Einbruchschutzfenster

CONNEX RC3 fenêtre protection anti-effraction

Wenn ungebetene Gäste draussen bleiben sollen
Stopper les visiteurs indésirables

JANSEN
METALFORM

Zertifizierter Einbruchschutz

Protection anti-effraction certifiée

Einbruchschutzfenster nach EN 1627

Les fenêtres protection anti-effraction selon EN 1627.

Spektakuläre Raubzüge, wie der Diebstahl von Juwelen unschätzbaren Werts aus dem Grünen Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses, schaffen es in die Schlagzeilen. Unbeachtet dagegen finden tagtäglich unzählige Haus- und Wohnungseinbrüche statt, bei denen die Diebe nicht nur alles, was sich zu Geld machen lässt entwenden, sondern meist auch grosse Verwüstung hinterlassen. Was bleibt, ist das ungute Gefühl, das Opfer von Gewalt und Willkür geworden zu sein. Einbruchhemmende Fenster und Festverglasungen können vor dieser unerfreulichen Erfahrung schützen.

Einbruchhemmende Fenstersysteme finden sich an Regierungsgebäuden, Museen und Galerien ebenso wie an Justizvollzugsanstalten, Banken und Polizeidienststellen. Auch im gehobenen Wohnungsbau können verglaste, einbruchhemmende Konstruktionen die teils widersprüchlichen Wünsche nach mehr Transparenz und Offenheit einerseits und dem Schutz vor Diebstahl und Vandalismus andererseits auf eine gestalterische Linie bringen. Jansen bietet Einbruchschutz für die Systeme CONNEX cube, cito, bloc und legno in der Widerstandsklasse RC3 an.

Lorsqu'ils sont spectaculaires, certains vols – celui des inestimables bijoux de la Voûte verte du château de la Résidence de Dresde, par exemple – font la une des journaux. En revanche, d'innombrables cambriolages non médiatisés ont lieu chaque jour, lors desquels les malfaiteurs volent tout ce qui peut générer de l'argent, et laissent la plupart du temps derrière eux une grande désolation. Ce qui reste, c'est le sentiment amer d'avoir été victime de la violence et du caractère arbitraire d'une situation. Les fenêtres et vitrage fixe anti-effraction peuvent protéger les utilisateurs contre cette expérience désagréable.



On trouve les systèmes de fenêtres anti-effraction aussi bien dans les bâtiments gouvernementaux, les musées et les galeries que dans les prisons, les banques et les commissariats de police. Même dans les logements haut de gamme, les constructions vitrées anti-effraction peuvent permettre de respecter de manière fiable des exigences parfois contradictoires de transparence et d'ouverture accrues associées à une protection contre le vol et le vandalisme, tout en s'intégrant à la conception de l'ouvrage. Jansen propose une protection anti-effraction pour les systèmes CONNEX cube, cito, bloc et legno dans la classe de résistance RC3.


Eigenschaften

Caracteristiques


Mit den Jansen Holz- und Holz-Metall-Fenstersystemen kann nachfolgender Anwendungsbereich abgedeckt werden.

Les systèmes de fenêtre bois et bois/métal de Jansen permettent de couvrir les domaines d'application suivants.

CONNEX RC3		cube, cito, bloc Holz-Metall-Fenstersystem système de fenêtre bois-métal	
Beschläge	<i>Ferrures</i>	Siegenia, Fenstergriff abschliessbar (gem. EN 1627)	<i>Siegenia, poignée fermant à clé (selon EN 1627)</i>
Isolierglas	<i>Vitrage isolant</i>	Elementdicke 39 - 60 mm (innen min. P5A Glas)	<i>Épaisseur d'élément 39 - 60 mm (intérieur min. vitrage P5A)</i>
Rahmen-, Flügelquerschnitt	<i>Section transversale de cadre, de vantail</i>	Rahmendicke 94 mm Rahmenbreite min. 80 mm Flügeldicke 112 mm Flügelbreite min. 78 mm	<i>Épaisseur de cadre 94 mm Largeur de cadre min. 80 mm Épaisseur de vantail 112 mm Largeur de vantail min. 78 mm</i>
Holzart	<i>Essence de bois</i>	Eiche, natur oder farbig lackert	<i>Chêne, naturel ou finition peinte</i>
Öffnungsarten	<i>Modes d'ouverture</i>	Dreh-, Drehkipp-Flügel 1- oder 2-flügelig	<i>Vantail à la française ou oscillo-battant 1 ou 2 vantaux</i>
Festverglasung	<i>Vitrage fixe</i>	von aussen	<i>de l'extérieur</i>
Rollstuhlschwelle	<i>Seuil pour fauteuil roulant</i>	möglich	<i>possible</i>
Breites Flügelfries	<i>Cadre de vantail large</i>	möglich	<i>possible</i>
Kombinationen der Elemente	<i>Combinaison des éléments</i>	möglich	<i>possible</i>
Rahmenverbreiterungen	<i>Élargisseurs de cadres</i>	möglich (max. 300 mm breit)	<i>possible (max. 300 mm de large)</i>
Setzstück, Kämpfer	<i>Montant, traverse</i>	nicht möglich (Kombination von Elementen möglich, min. Ansichtsbreite 160 mm)	<i>pas possible (combinaison d'éléments possible, largeur de face min. 160 mm)</i>
Bogen-, Schrägfenster	<i>Fenêtre cintrée, basculante</i>	in Festverglasung möglich	<i>possible sur un vitrage fixe</i>
Sprossen im und auf Glas	<i>Meneaux dans et sur le vitrage</i>	möglich (glasteilende Sprossen, nicht möglich)	<i>possible (meneaux séparant les vitrages, pas possible)</i>

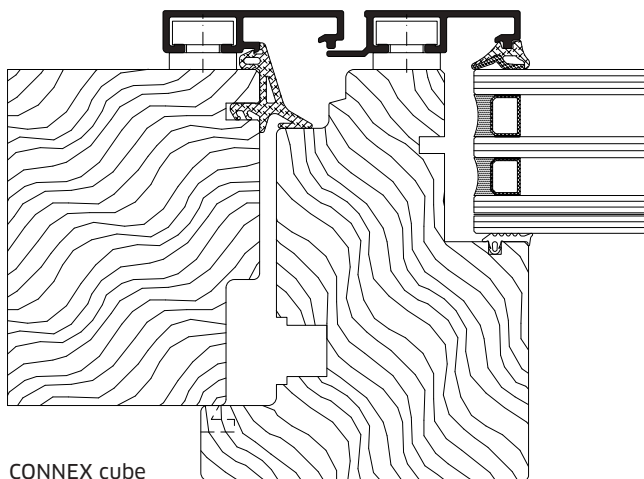

CONNEX cube

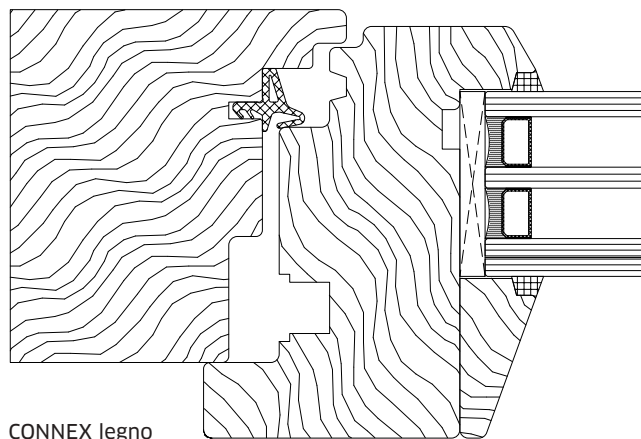

CONNEX legno

legno Holz-Fenstersystem système de fenêtre en bois	
Siegenia, Fenstergriff abschliessbar (gem. EN 1627)	<i>Siegenia, poignée fermant à clé (selon EN 1627)</i>
Elementdicke 39 - 60 mm (innen min. P5A Glas)	<i>Épaisseur d'élément 39 - 60 mm (intérieur min. vitrage P5A)</i>
Rahmendicke 84 mm	<i>Épaisseur de cadre 84 mm</i>
Rahmenbreite min. 80 mm	<i>Largeur de cadre min. 80 mm</i>
Flügeldicke 98 mm	<i>Épaisseur de vantail 98 mm</i>
Flügelbreite min. 79 mm	<i>Largeur de vantail min. 79 mm</i>
Eiche, natur oder farbig lackert	<i>Chêne, naturel ou finition peinte</i>
Dreh-, Drehkipp-Flügel 1- oder 2-flügelig	<i>Vantail à la française ou oscillo-battant 1 ou 2 vantaux</i>
von innen	<i>de l'intérieur</i>
möglich	<i>possible</i>
möglich	<i>possible</i>
möglich	<i>possible</i>
möglich (max. 300 mm breit)	<i>possible (max. 300 mm de large)</i>
nicht möglich (Kombination von Elementen möglich, min. Ansichtsbreite 160 mm)	<i>pas possible (combinaison d'éléments possible, largeur de face min. 160 mm)</i>
in Festverglasung möglich	<i>possible sur un vitrage fixe</i>
möglich (glasteilende Sprossen, nicht möglich)	<i>possible (meneaux séparant les vitrages, pas possible)</i>

Freie Wahl des Designs, unabhängig von den Sicherheitsanforderungen:

Libre choix du design, indépendamment des exigences de sécurité:

Alle Vorteile auf einen Blick:

- 1- oder 2-flügelig, Festverglasung
- Holz oder Holz-Alu
- 3-fach Isoliergläser, Schallschutzgläser
- Sprossen in und auf dem Glas hervorragend geeignet für Einsatz im Denkmalschutz
- Oberflächenfarbe frei wählbar
- innen edles Eichenholz naturbehandelt möglich
- flächenbündige Ausführung
- geprüft auch für Rollstuhlschwelle
- die markante «kubische» Kontur vom Connex System

Aperçu de tous les avantages:

- 1 ou 2 vantaux, vitrage fixe
- Bois ou bois-aluminium
- Triple vitrage isolant, vitrage de protection phonique
- Les meneaux dans et sur le vitrage sont principalement adaptés pour la conservation des monuments
- Couleur de surface à choisir librement
- à l'intérieur, possibilité de bois de chêne haut de gamme traité naturellement
- finition à fleur
- contrôlé également pour les seuils de fauteuil roulant
- le contour «cubique» emblématique de Connex System



K1223483 | CONNEX RC3 Einbruchschutzfenster, 08.2022 | Änderungen vorbehalten
K1223483 | Building Systems | CONNEX RC3 fenêtre protection anti-éffraction | 11.2022 | sous réserve de modifications

archhöfe

Jansen AG

Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN
METALFORM

METALFORM

MASTERS OF METAL

UNITED KINGDOM

METALFORM

NORWAYMETAL LTD

53 Chelsea Manor Street
London, SW3 5RZ

SALES@METALFORM.UK

+44 20 81298814

GERMANY

METALFORM GMBH

Carl-Zeiss-Ring 15A
85737 Ismaning

SALES@METALFORMGROUP.DE

+49 17663630406

NORWAY

METALFORM AS

Brochmannsveien 2
1950 Rømskog

SALG@METALFORM.NO

+47 401 62 446

METALFORMGROUP

SALES@METALFORMGROUP.COM